

CG102RV3

ZIGBEE 遙控

用戶手冊



CG102RV3
ZigBee 遙控

Rechargeable
Lithium Battery



版本 0.0

17 APRIL 2015

CityGrow Systems

免責聲明和版權

本刊物中的任何內容不應被解釋為授予任何權利，暗示或以其他方式，為製造，銷售，或與任何方法，設備連接使用，或者產品受到專利所覆蓋，或作為保險人對侵權責任信專利。已作出努力，以確保本出版物中包含的數據的準確性和可靠性;然而，Citygrow 能源系統有限公司。不作任何陳述，保證，或保證本出版物與連接，並在此明確表示不承擔任何責任或損失或因使用或因使用本文所述的任何產品或方法造成的損害責任;對違反任何聯邦，州或市政府與本出版物可能會發生衝突調控;或者侵權使用本出版物中的任何專利。本出版物的內容不應被視為通過 Citygrow 能源系統有限公司的認可。的任何特定製造商的產品。

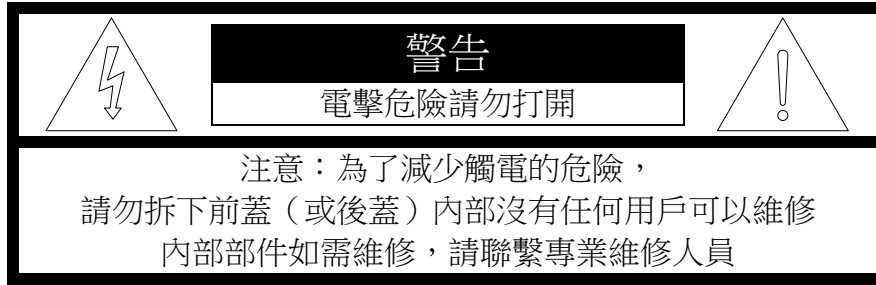

等邊三角形內帶箭頭的閃電符號用於提醒用戶未絕緣的“危險電壓”的情況下產品的內部有可能大到足以構成觸電人身危險。等邊三角形內的感嘆號旨在提醒用戶重要的操作和維護（維修）中的文字說明該產品的存在。

安全須知

在操作設備之前閱讀

本產品的設計和製造符合嚴格的質量和安全標準。
但是，你應該特別注意一些安裝和操作注意事項。

1. 閱讀說明。
2. 保留這些說明。
3. 注意所有警告。
4. 按照所有說明。
5. 不要在水邊使用本設備。
6. 清潔只能用乾布擦拭。
7. 不要堵塞任何通風口。安裝根據製造商的說明。
8. 不要在靠近熱源如散熱器，電熱器，爐子或其它設備產生的熱量進行安裝。
9. 不要破壞極化或接地型插頭的安全目的。如果提供的插頭不能插入插座，請找電工來替換舊的插座。
10. 防止踩踏或特別是在插頭，插座擠壓電源線和點，他們從設備退出。
11. 僅使用製造商指定的附件/配件。
12. 只能用手推車，支架，三腳架，或由製造商指定的表使用，或與設備一起出售。當使用推車，在移動推車/設備組合，以避免翻倒受傷謹慎使用。
13. 所有的維修合格的服務人員。當設備受到任何形式的損壞，如電源線或插頭損壞，液體濺入或物體落入設備需要維修，設備被雨淋或受潮，不能正常工作，或已被刪除。

目录

1. 简介.....	1
2. 了解產品-CG102RV3	2
3. 入門.....	3
4. 操作說明	4
6. 規範.....	6

1. I 簡介

感謝您購買 Citygrow 的產品。CG102RV3 運行在內置可充電鋰電池。完全充電時間一般為 2 個小時。使用 mini USB 充電線。這是一個強大而方便的設備，使您可以控制你的房子，例如。燈光控制，窗簾控制，空調控制，紅外設備控制。

使用 CG102RV3 之前，您應該已經安裝了各種 Citygrow 的 ZigBee/ IR 控制產品。你可以在你的房子的不同位置，客廳，飯廳，床邊，.....等找到 CG102RV3。



根據您的使用需求。

本產品使用簡單，12 個場景控制按鈕，您可以預先計劃好場景，通過 Citygrow 的家庭網絡規劃軟件(你可以從這裡下載 www.citygrowsys.com.)

功能


- ZigBee 的无线遥控器。
- 基于 IEEE802.15.4。
- 2.4GHz 的的无线频率。
- 控制思节高 Citygrow 的开关制和调光器。
- 共 12 组预设场境
- 例如全关，再见，晚安，节能，日间，晚间.....等等场境。
- 锁匙扣般体积，容易操作。
- 内置锂电池。
- USB 充电。
- 128 位元 AES 加密通讯，既高速及安全
- 电池续航时间 1 年（正常使用）。

2. 了解产品-CG102RV3

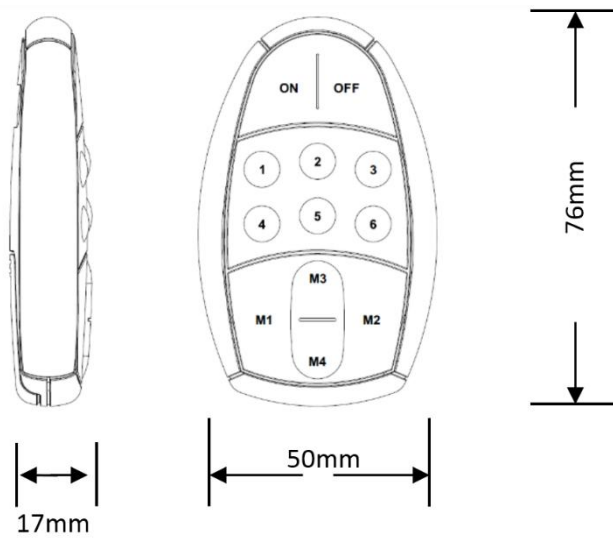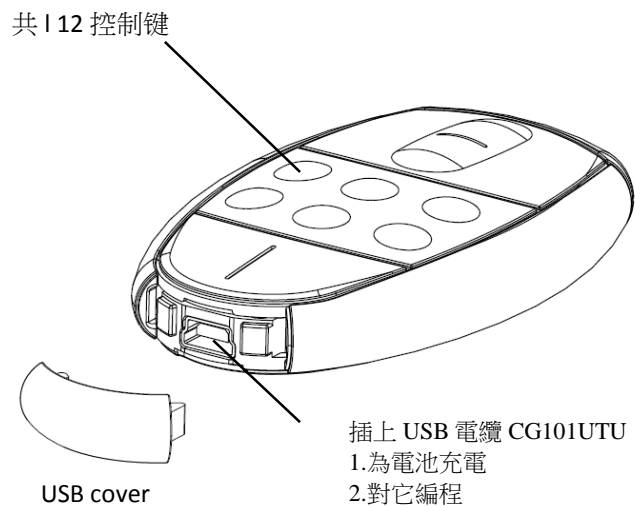

3. 入门

- 3.1。在你的房子，請確保您已經安裝 Citygrow 的 ZigBee 產品。（請參考各 Citygrow 的產品用戶手冊）
- 3.2。請確保你已經預先設定 Citygrow 的 ZigBee 產品在你的房子（請參照各 Citygrow 的產品用戶手冊）
- 3.3。在每個現有的“Citygrow 的場景控制面板”，請確保您已預先設定好場景，，例如 CG100H4-MD，CG800H4-MDetc。
- 3.4。使用提供的迷你 USB 電纜 CG101UTU 插到您的電腦或手機充電器的 USB 端口 DC5V。（百毫安最小值，2 小時充電 CG102RV3）。
- 3.5。請準備好開始前的下列項目：，
 - a/一個。CG101UTU 迷你 USB 連接線（提供）
 - b/及一个 CG101UTC USB 對 COM 電纜（單獨購買）
 - c/Citygrow 的家庭網絡規劃軟件安裝窗口 7 / XP 的 PC。
 - d/ 3.1 節到 3.3 你的房子的原始的 XML 文件。
- 3.6。根據以下圖連接電纜。

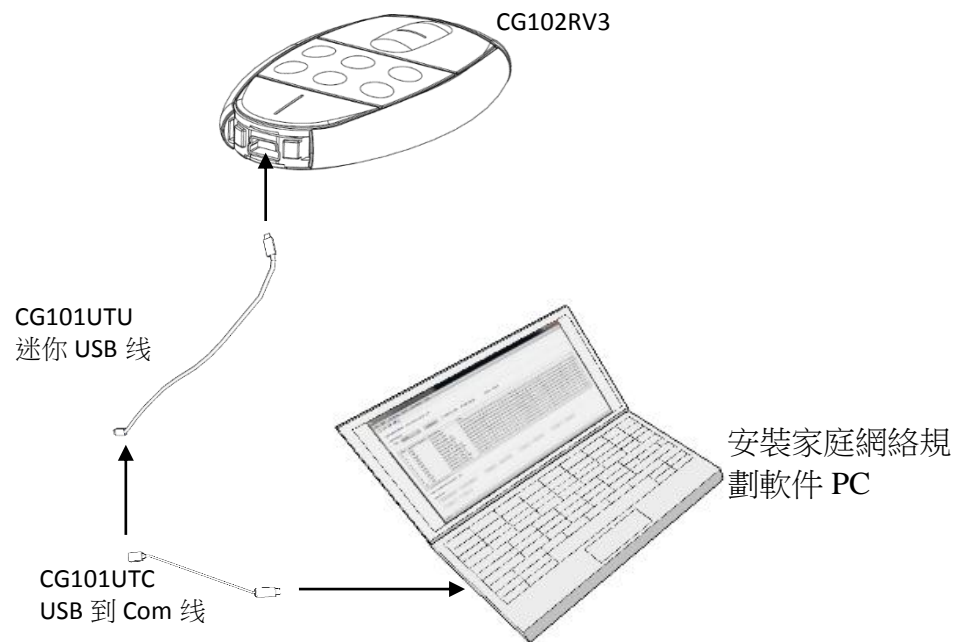

請參閱家庭網絡策劃者手冊，詳細設置 CG102RV3。


4. 操作指令

4.1 選擇你已經預設的“燈光場景”，按一下按鈕

4.2。按下該按鈕後，CG102RV3 無線電信號發送到周圍 Citygrow 的無線產品，比如壁掛式場景控制面板，開關模塊，調光器，窗簾電機驅動器，交流電源插座.....等

4.3。然後 CG102RV3 會回到入睡狀態，節省電池電量。

4.4。如果您發現按下按鈕後沒有任何動作，可能你要為 CG102RV3 的鋰電池充電。

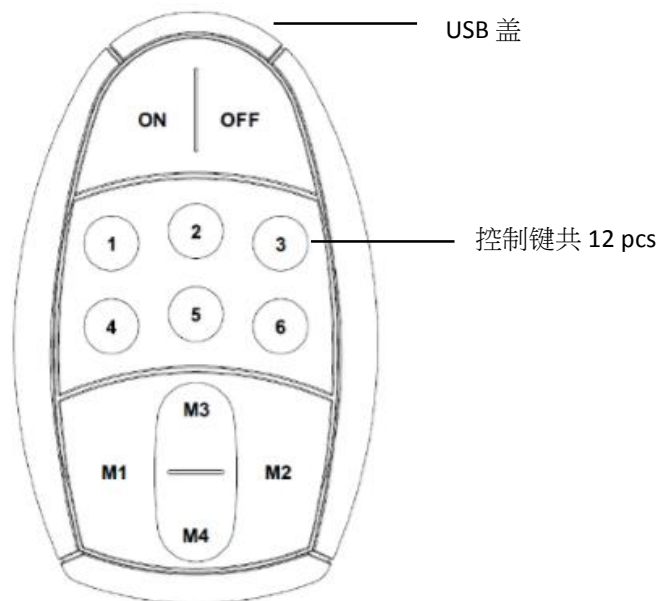

5. 充电

- 5.1。在產品的正面打開 USB 蓋。
- 5.2。使用附帶的 USB 電纜，插入 USB 端口。
- 5.3。USB 電纜的另一端應插入 DC5V（最小 0.1A）型 USB 充電器，例如計算機的手機 USB 充電器或 USB 端口。
- 5.4。完全充電時間約 2 小時。
- 5.5。2 小時後，應拔下 USB 連接線，並嘗試按下按鈕再次測試。

6. 规格

型号	CG102RV3
描述	ZigBee遥控
功能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對於Citygrow的ZigBee設備的遠程控制。 2. 12個預設照明場景按鈕。 3. 最多10個場景，可以在一個單一的按鈕進行混合。 4. 全開/關控制。 5. 自動休眠節省電池 6. 雙向控制功能。 7. 內置可充電鋰電池。 8. 迷你USB電池充電端口。 9. 充電電壓DC5V0.1A 10. 完全充電時間：2小時@ DC5V0.1A
电流	峰值電流：80毫安最大。 睡眠電流：10uA典型
RF頻率	2.4GHZ
遙控距離（視線）	100M
尺寸mm（長x寬x深）	76x50x17
建議操作溫度	0 to 40 deg C 警告！！避免將本產品靠近火源，陽光直射或潮濕的環境中。